

Les raccords RANDOEQUIPEMENT.COM

La plupart des installations d'eau se font en tuyau souple. Il est conseillé d'utiliser du tuyau souple armé résistant à la pression et à la chaleur. Pour ce genre d'installation, prévoir un vase d'expansion absorbant les à-coups de pression au déclenchement de la pompe à la fermeture des robinets. L'emmanchement du tuyau sur les raccords doit être serré par des colliers. Les écoulements d'eaux usées se font avec des tuyaux annelés de 20 mm ou de 25 mm. Les remplissages des réservoirs se font avec du tuyau annelé de 40 mm.

1 RACCORDS DROITS

- Ø 10 MM **910759** Filetage 3/4" droit.
- Ø 12 MM **914065** Filetage 1/2" droit.
- Ø 20 MM **910761** Filetage 1/2" droit.
- Ø 25 MM **914066** Filetage 3/4" droit.
- Ø 40 MM **910762** Filetage 1" 1/4 droit.



2 RACCORDS COUDÉS

- Ø 12 MM **910763** Filetage 1/2" coudé.
- Ø 20 MM **910764** Filetage 1/2" coudé.
- Ø 25 MM **914067** Filetage 3/4" coudé.
- Ø 40 MM **910765** Filetage 1" 1/2 coudé.



3 RACCORDS PLASTIQUE POUR TUYAUX SOUPLES

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ø 10 MM 912165 Union. | Ø 12 MM 911965 Union. | Ø 20 MM 924715 "T". |
| 912166 "Y". | 911966 "Y". | Ø 25 MM 924717 Union. |
| 912167 "T". | 912046 "T". | 924716 "T". |
| 924603 Réducteur Ø 10/12. | Ø 16 MM 924714 "T". | 924246 "Y". |



par 2

4 RACCORDS DROITS AVEC GRAND ÉPAULEMENT

- Ø 12 MM **921154** Filetage 1/2".
- Ø 20 MM **921155** Filetage 1/2".
- Ø 25 MM **921156** Filetage 3/4".
- Ø 40 MM **921157** Filetage 1" 1/2. (petit épaulement)



par 2



5 RACCORDS COUDÉS AVEC GRAND ÉPAULEMENT

- Ø 12 MM **921158** Filetage 1/2".
- Ø 20 MM **921159** Filetage 1/2".
- Ø 25 MM **921160** Filetage 3/4".
- Ø 40 MM **921161** Filetage 1" 1/2.



par 2

RACCORD UNIVERSEL

921923

Double raccord, coudé d'un côté et droit de l'autre, pour tuyaux de Ø 10 et 12 mm.



par 2

RACCORD LAITON DROIT 3/8

911050

Pour tuyau souple de Ø 10.

RACCORD LAITON DROIT 3/8

910669

Pour tuyau souple de Ø 12.

RACCORD LAITON DROIT 15/21

928580

Pour tuyau souple de Ø 12.

RACCORD MÂLE LAITON DROIT 3/8

927103

Pour tuyau souple de Ø 12.



par 2

RACCORDS AVEC ÉCROU INTÉRIEUR



DROIT Ø 12 MM

921163


par 2

COUDÉ Ø 12 MM

921164

DROIT Ø 40 MM

921165

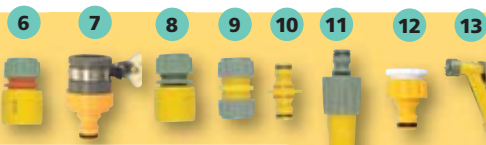

Raccords prévus pour tuyau souple Ø 15 mm 918034 p. 102. Serrage du tuyau par griffe et système de clipsage rapide entre raccords.

RACCORDS RAPIDES HOZELOCK

6 RACCORD FEMELLE AVEC ARRÊT

925406

7 RACCORD UNIVERSEL STANDARD

925407

8 RACCORD RAPIDE

924764

9 RACCORD RÉPARATION

925408

10 COUPLEUR MÂLE/MÂLE

925409

11 LANCE D'ARROSAGE

925410

12 RACCORD DE ROBINET

925411

Pour filetage 15/21 et 20/27.

13 PISTOLET D'ARROSAGE

925412